

Sostituisce il vecchio dispositivo DSL

- Compatibilità completa con i maggiori fornitori di servizi Internet via DSL
- Sostituisce il vecchio dispositivo DSL fornito dal provider di servizi Internet
- Condivisione della connessione Internet a banda larga semplice e sicura
- Navigazione in Internet, posta elettronica e chat in modalità wireless
- Possibilità di cambiare i provider DSL senza sostituire l'apparecchiatura
- Semplice configurazione con il CD di installazione Smart Wizard[®]

Caratteristiche

- Router wireless-G con modem ADSL2+ integrato
- Interruttore WiFi acceso/spento per disattivare i segnali wireless
- Funzione "Push 'N' Connect" con utilizzo di WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
– Connessione protetta alla semplice pressione di un pulsante¹
- Supporto di Windows[®] Vista™

NETGEAR Green

- Un utile interruttore acceso/spento consente di risparmiare energia quando il dispositivo non viene utilizzato
- Alimentazione efficiente conforme al programma Energy Star
- Confezione realizzata con almeno l'80% di materiale riciclato



Push 'N' Connect



**Sostituisce la
vecchia
apparecchiatura
DSL**

**Modem
ADSL 2+
integrato**

Qual è il prodotto migliore
per le vostre esigenze?

	Wireless-G	RangeMax™	RangeMax Wireless-N
Velocità ¹	1x	10x	15x
Copertura ¹	1x	10x	10x
Navigare in Internet	✓	✓	✓
Posta elettronica e chat online	✓	✓	✓
Compatibilità con hotspot pubblici	✓	✓	✓
Streaming di musica	✓	✓	✓
Più PC che si connettono a Internet in modalità wireless	✓	✓	✓
Chiamate telefoniche via Internet (VoIP)	Buono	Molto buono	Ottimo
Grandi abitazioni con molte stanze		✓	✓
Streaming di video e contenuti multimediali		✓	✓
Giochi multigiocatore		✓	✓
Download, voce, musica, streaming VoIP simultanei		✓	✓
Intrattenimento e streaming di video ad alta risoluzione in rete			✓
Storage condiviso o in rete, condivisione di file di grandi dimensioni			✓

Utilizzare con un adattatore wireless-g per ottenere le massime prestazioni



Scheda Laptop
wireless-G (WG511)




Adattatore PCI
wireless-G (WG311)



Adattatore wireless-G
USB 2.0 (WG111)

¹Funziona con client che supportano WPS
(Wi-Fi Protected Setup™)

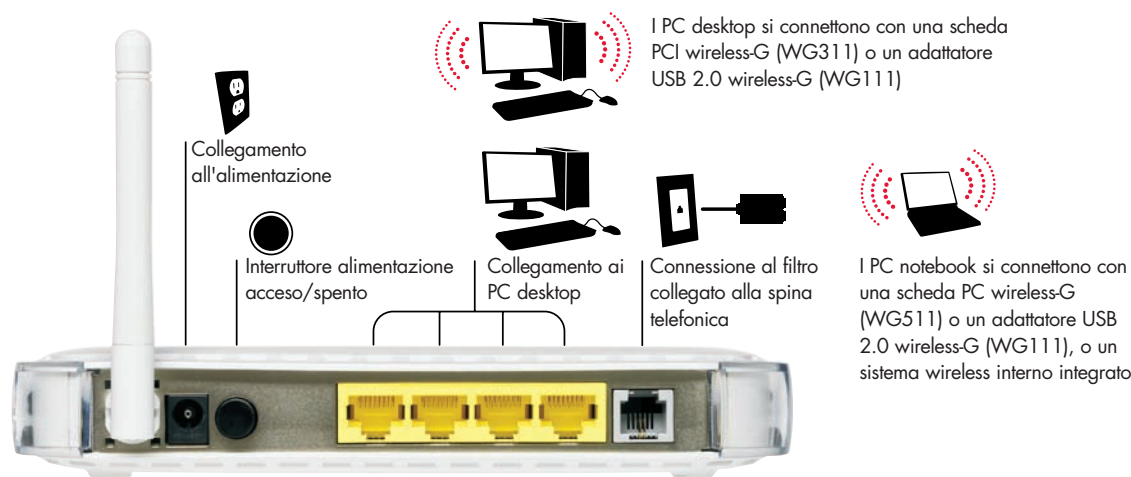

Requisiti di sistema

- Servizio Internet ADSL
- Adattatore wireless a 2,4 GHz o adattatore Ethernet e cavo per ciascun computer
- Microsoft® Windows® Vista™, XP, 2000, Me, 98 SP2 e altri sistemi operativi che utilizzano una rete TCP/IP
- Microsoft® Internet Explorer® 5.0 o superiore

Protocolli di rete

- TCP/IP, PPPoE, PPPoA, DNS, DHCP (client e server), RFC 1483 IP statico, IP classico, WMM, WPS e WDS

Interfacce fisiche

- Porte LAN: Quattro porte RJ-45 autosensing, Auto Uplink™ 10/100 (incluso un cavo Cat 5 UTP)
- Porta WAN: ADSL RJ-11, T1.413, G.DMT, ADSL 2+, ITU Annex A
- Wireless: Access point 802.11g a selezione automatica della velocità fino a 54 Mbps

Sicurezza

- Firewall: SPI (Stateful Packet Inspection), logging e reporting delle intrusioni, protezione DoS (Denial-of-Service)
- Funzionalità VPN: Supporta fino a cinque (5) endpoint VPN IPsec, VPN Wizard per l'assistenza nella fase di configurazione della VPN, funzione di VPN pass-through per IPsec, VPN PPTP e L2TP
- Modalità operative: NAT (Network Address Translation), routing statico
- Assegnazione dell'indirizzo IP: assegnazione degli indirizzi IP statici, server DHCP interno sulla LAN, client DHCP sulla WAN
- Wireless: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA-802.1x, WPA2-802.1x

Funzioni

- Gestione remota di UPnP™, port range forwarding, exposed host (DMZ), DNS proxy, filtraggio del contenuto dell'URL, allarmi via e-mail, configurazione salvataggio/ripristino, diagnostica, aggiornamenti via Web

Adattatore di alimentazione

- 12 V CC, 1 A, presa conforme alle specifiche del paese di destinazione

Specifiche fisiche

- Dimensioni: 175,3 x 27,94 x 119,4 mm
- Peso: 0,3 kg

Specifiche ambientali

- Temperatura di esercizio: da 0° a 40° C
- Umidità di esercizio: massimo 90% di umidità relativa, senza condensa

Contenuto della confezione

- Router wireless-G con modem DSL integrato (DG834Gv5)
- Adattatore di alimentazione
- Cavo Ethernet
- Cavo telefonico
- Filtro per linea telefonica ADSL (per la maggior parte dei paesi)
- Supporto verticale
- CD di configurazione
- Scheda informativa su garanzia e supporto

NETGEAR®

P.zza della Repubblica 32
20124 Milano - Italia
Telefono: +39 02 91198001
Fax: +39 02 91198024
www.netgear.it
www.netgear.com

© 2008 NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati. NETGEAR, il logo NETGEAR, il logo NETGEAR Digital Entertainer, Connect with Innovation, FrontView, IntelliFi, PowerShift, ProSafe, RAIDar, RAIDiator, RangeMax, ReadyNAS e Smart Wizard sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di proprietà di NETGEAR, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Altri nomi di marchi menzionati nel presente documento sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

**Le prestazioni reali possono variare a seconda delle condizioni operative.

†Velocità massima del segnale wireless secondo le specifiche dello standard IEEE 802.11. Il throughput effettivo dei dati sarà soggetto a variazioni. Le condizioni di rete e i fattori ambientali, compresi i volumi del traffico di rete, i materiali e le caratteristiche strutturali dell'edificio e l'overhead di rete, riducono l'effettiva velocità di trasmissione dei dati. NETGEAR non intende effettuare dichiarazioni di alcun tipo né fornire garanzie esplicite o implicite in merito alla compatibilità di questo prodotto con qualsiasi standard futuro, compreso l'802.11n.